


MOTOR



Cilindrada: 4,004 lts, 4 Cilindros en línea, 4 válvulas por cilindro
 Inyección: Directa – Sistema Common Rail
 Potencia: 150 CV / 110 kw @ 2.500 rpm
 Torque: 420 Nm de 1400 @ 2.500 rpm
 Norma: Euro V a través de EGR+DPR
 No requiere urea.

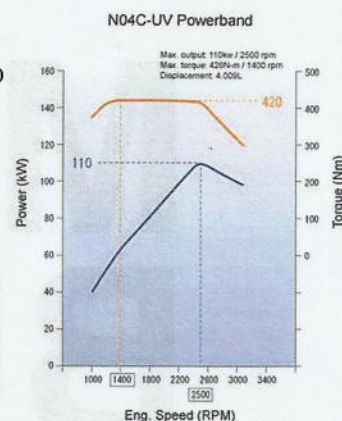

CAJA DE VELOCIDADES

Modelo: HINO MYY6S/A860E
 Tipo: Mecánica sincronizada/Automática
 Marchas: 6 marchas delanteras y 1 reversa.
 Relación de marchas: 1ra 5.979 / 6ta 0.759

DIFERENCIAL

Modelo: HINO 5500
 Relación de reducción: 4.875
 Capacidad subida (Gradeabilidad): 44,4%
 Cubiertas: 215/75R17.5

FRENO

Sistema hidráulico servo asistido de doble circuito. Freno delantero y trasero a campana con regulación automática. Sistema ABS+EBD de Serie. Freno Motor sobre gases de escape, de accionamiento automático con comando al volante. Freno de Mano.

SUSPENSIÓN

Delantera y trasera: Ballesta semielíptica, amortiguadores y barra estabilizadora.
 Opcional: Ballesta parabólica.

PESOS EN ORDEN DE MARCHA




Peso Bruto Vehicular 7.500 kg

DIMENSIONES DEL CHASIS

Entre ejes 3.800 mm
 Largo total 7.245 mm
 Alto total 2.960 mm
 Ancho 2.297 mm

DIMENSIONES DEL INTERIOR

Alto interior 1.900 mm
 Ancho pasillo 320 mm
 Espacio entre butacas 320 mm
 Ancho de butacas 500 mm
 Volumen de la bodega 2,400 m³

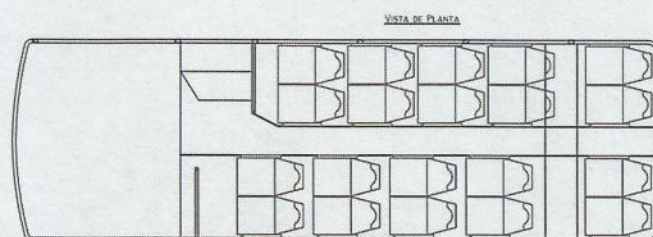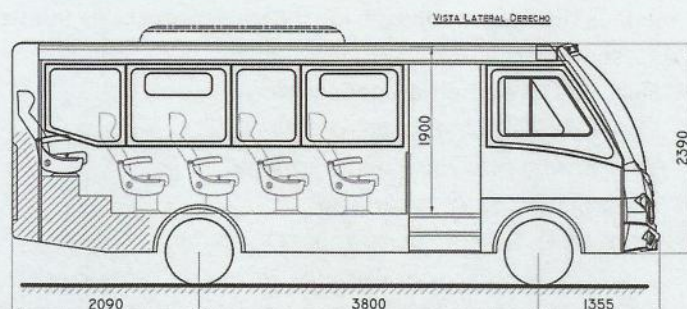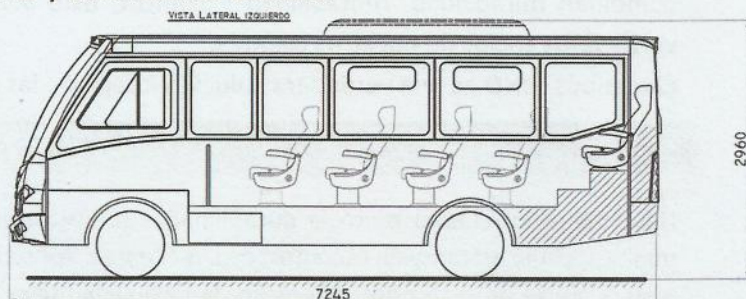

24/7
ASISTENCIA
HINO



GARANTÍA HINO
3 AÑOS
1.00.000 KM



REPUESTOS
ORIGINALES
HINO

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por HINO Motors Sales Argentina S.A. Todos los valores indicados son aproximados.